
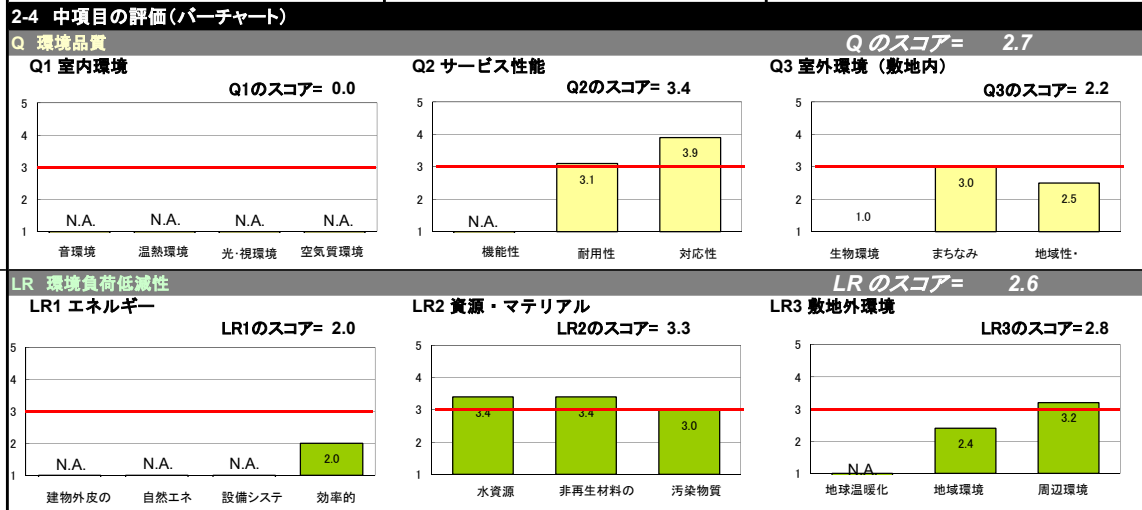


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	テクノイト株式会社 第2工場拡張	階数	地上1F
建設地	愛知県瀬戸市暁町3-52、3-160、3-	構造	S造
用途地域	工業専用地域、法22条区域	平均居住人員	20 人
気候区分	6地域	年間使用時間	2,440 時間/年
建物用途	工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2017年10月 予定	評価の実施日	2016年1月5日
敷地面積	5,880 m <sup>2</sup>	作成者	副島 直美
建築面積	4,823 m <sup>2</sup>	確認日	2016年1月6日
延床面積	4,659 m <sup>2</sup>	確認者	山本 康博

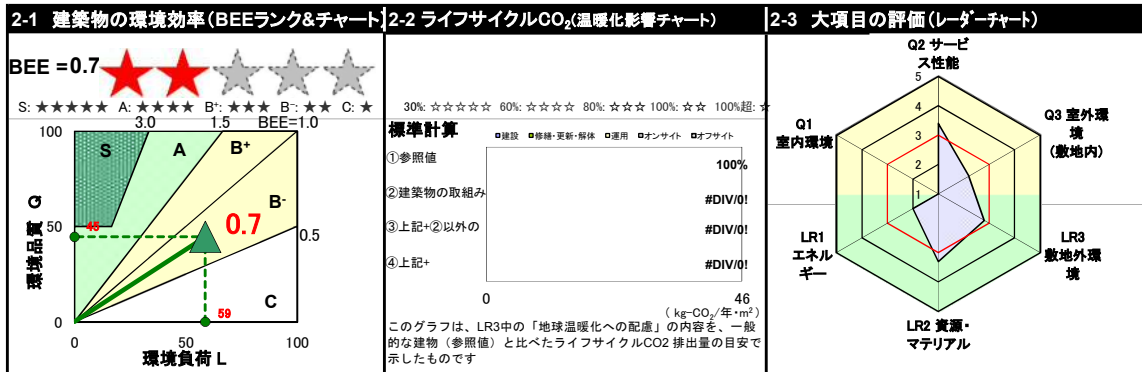

3 重点項目	
<p>①地球温暖化への配慮</p> <p>N.A</p>	<p>③敷地内の緑化</p> <p>1.0</p> <p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p>14.1 %</p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p>0.0 %</p>
<p>②資源の有効活用</p> <p>3.4</p>	<p>④地域材の活用</p> <p>1.0</p> <p>&lt;外装材に使用した地域性のある材料&gt;</p> <p>なし</p> <p>&lt;建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材&gt;</p> <p>なし</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮  
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用  
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性  
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化  
Q-3 1 生物環境の保全と創出

④地域材の活用  
Q-3 2 まちなみ・景観の配慮 4) 地域性のある素材による良好な景観形成

外構緑化指数 =  $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属面積)を除いた敷地面積}} \times 100$

建物緑化指数 =  $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み 係数	評価点	重み 係数	
<b>Q 建築物の環境品質</b>								
<b>Q1 室内環境</b>								
<b>1 音環境</b>								
1.1 騒音				-	-	-	-	-
1.2 遮音				-	-	-	-	-
1 開口部遮音性能				-	-	-	-	-
2 界壁遮音性能				-	-	-	-	-
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	-	-	-	-
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	-	-	-	-
1.3 吸音				-	-	-	-	-
<b>2 温熱環境</b>								
2.1 室温制御				-	-	-	-	-
1 室温				-	-	-	-	-
2 外皮性能				-	-	-	-	-
3 ゾーン別制御性				-	-	-	-	-
2.2 湿度制御				-	-	-	-	-
2.3 空調方式				-	-	-	-	-
<b>3 光・視環境</b>								
3.1 昼光利用				-	-	-	-	-
1 昼光率				-	-	-	-	-
2 方位別開口				-	-	-	-	-
3 昼光利用設備				-	-	-	-	-
3.2 グレア対策				-	-	-	-	-
1 昼光制御				-	-	-	-	-
3.3 照度				-	-	-	-	-
3.4 照明制御				-	-	-	-	-
<b>4 空気質環境</b>								
4.1 発生源対策				-	-	-	-	-
1 化学汚染物質				-	-	-	-	-
4.2 換気				-	-	-	-	-
1 換気量				-	-	-	-	-
2 自然換気性能				-	-	-	-	-
3 取り入れ外気への配慮				-	-	-	-	-
4.3 運用管理				-	-	-	-	-
1 CO <sub>2</sub> の監視				-	-	-	-	-
2 喫煙の制御				-	-	-	-	-
<b>Q2 サービス性能</b>								
<b>1 機能性</b>								
1.1 機能性・使いやすさ				-	-	-	-	-
1 広さ・収納性				-	-	-	-	-
2 高度情報通信設備対応				-	-	-	-	-
3 バリアフリー計画	独自			-	-	-	-	-
1.2 心理性・快適性				-	-	-	-	-
1 広さ感・景観				-	-	-	-	-
2 リフレッシュスペース				-	-	-	-	-
3 内装計画				-	-	-	-	-
1.3 維持管理				-	-	-	-	-
1 維持管理に配慮した設計				-	-	-	-	-
2 維持管理用機能の確保				-	-	-	-	-
<b>2 耐用性・信頼性</b>								
2.1 耐震・免震				3.1	0.52	-	-	3.1
1 耐震性				3.0	0.48	-	-	-
2 免震・制振性能				3.0	0.80	-	-	-
2.2 部品・部材の耐用年数				3.0	0.20	-	-	-
1 躯体材料の耐用年数				3.7	0.33	-	-	-
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				3.0	0.23	-	-	-
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				5.0	0.23	-	-	-
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				5.0	0.09	-	-	-
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				3.0	0.08	-	-	-
6 主要設備機器の更新必要間隔				4.0	0.15	-	-	-
2.4 信頼性				3.0	0.23	-	-	-
1 空調・換気設備				2.2	0.19	-	-	-
2 給排水・衛生設備				1.0	0.20	-	-	-
3 電気設備				2.0	0.20	-	-	-
4 機械・配管支持方法				3.0	0.20	-	-	-
5 通信・情報設備				2.0	0.20	-	-	-
<b>3 対応性・更新性</b>								
3.1 空間のゆとり				3.9	0.48	-	-	3.9
1 階高のゆとり				5.0	0.45	-	-	-
2 空間の形状・自由さ				5.0	0.60	-	-	-
3.2 荷重のゆとり				5.0	0.40	-	-	-
3.3 設備の更新性				-	-	-	-	-
1 空調配管の更新性				3.0	0.55	-	-	-
2 給排水管の更新性				3.0	0.17	-	-	-
3 電気配線の更新性				3.0	0.17	-	-	-
4 通信配線の更新性				3.0	0.11	-	-	-
5 設備機器の更新性				3.0	0.11	-	-	-
6 バックアップスペースの確保				3.0	0.22	-	-	-

独自

②

②

② 耐久性の高いガルバリウム鋼板を採用  
直天井、床:コンクリ+表面強化材仕上げ、壁:PB表しを採用

給水・給湯はSUS、雑排水・汚水はVPを採用

階高平均15.975m  
壁長さ比率0.064

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み 係数	評価点	重み 係数	
		<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>				-	0.57	-
1 生物環境の保全と創出	独自③			1.0	0.30		-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮	独自④			3.0	0.40		-	3.0
<b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>				2.5	0.30		-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	独自④			3.0	0.50		-	
3.2 敷地内温熱環境の向上				2.0	0.50		-	
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>				-	-	-	-	2.6
<b>LR1 エネルギー</b>				-	0.40	-	-	2.0
1 建物外皮の熱負荷抑制		BPIm=			-		-	-
2 自然エネルギー利用					-		-	-
<b>3 設備システムの高効率化</b>				-	-		-	-
集合住宅以外の評価(3a.3b)				-	-		-	-
集合住宅の評価(3c)					-		-	-
<b>4 効率的運用</b>				2.0	1.00		-	2.0
集合住宅以外の評価				2.0	1.00		-	
4.1 モニタリング				3.0	0.50		-	
4.2 運用管理体制				1.0	0.50		-	
集合住宅の評価					-		-	
4.1 モニタリング					-		-	
4.2 運用管理体制					-		-	
<b>LR2 資源・マテリアル</b>				-	0.30	-	-	3.3
<b>1 水資源保護</b>				3.4	0.15		-	3.4
1.1 節水			センサー一体形小便器、自動水栓かつ泡沫水栓を採用	4.0	0.40		-	
<b>1.2 雨水利用・雑排水等の利用</b>				3.0	0.60		-	
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	0.67		-	
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.33		-	
<b>2 非再生性資源の使用量削減</b>				3.4	0.63		-	3.4
2.1 材料使用量の削減				2.0	0.07		-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.25		-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用				3.0	0.21		-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	② 独自		土間下碎石敷きにリサイクル碎石を採用	3.0	0.21		-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				-	-		-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	独自		外壁はPB+塗装仕上げ、床は土間コン+散布仕上げを採用	5.0	0.25		-	
<b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>				3.0	0.22		-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.32		-	
<b>3.2 フロン・ハロンの回避</b>				3.0	0.68		-	
1 消火剤				-	-		-	
2 発泡剤(断熱材等)				-	-		-	
3 冷媒				3.0	1.00		-	
<b>LR3 敷地外環境</b>				-	0.30	-	-	2.8
<b>1 地球温暖化への配慮</b>				-	-		-	-
1 地球温暖化への配慮	①	#DIV/0!		-	-		-	-
<b>2 地域環境への配慮</b>				2.4	0.50		-	2.4
<b>2.1 大気汚染防止</b>				3.0	0.25		-	
<b>2.2 温熱環境悪化の改善</b>				2.0	0.50		-	
<b>2.3 地域インフラへの負荷抑制</b>				2.7	0.25		-	
1 雨水排水負荷低減	独自			3.0	0.25		-	
2 汚水処理負荷抑制				3.0	0.25		-	
3 交通負荷抑制	独自			3.0	0.25		-	
4 廃棄物処理負荷抑制				2.0	0.25		-	
<b>3 周辺環境への配慮</b>				3.2	0.50		-	3.2
<b>3.1 騒音・振動・悪臭の防止</b>				-	-		-	
1 騒音	独自			-	-		-	
2 振動	独自			-	-		-	
3 悪臭				-	-		-	
<b>3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制</b>				3.0	0.67		-	
1 風害の抑制				3.0	0.70		-	
2 砂塵の抑制					-		-	
3 日照障害の抑制				3.0	0.30		-	
<b>3.3 光害の抑制</b>				3.7	0.33		-	
1 屋外照明及び屋内照明の立ち外に漏れる光への対策			ガイドラインの一部を満たしており、また広告物照明無し	4.0	0.70		-	
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				3.0	0.30		-	

**重点項目スコアシート**

テクノエイト株式会社 第2工場拡張工事

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2014年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD\_NC\_2014(v.2.0)\_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
<b>① 地球温暖化対策</b>				<b>N. A</b>
LR3-1	地球温暖化への配慮	0.0	0.00	<b>3.4</b>
<b>② 資源の有効活用</b>				
Q2-2	耐震性・信頼性	3.1	0.22	
Q2-3	対応性・更新性	3.9	0.21	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.4	0.19	<b>1.0</b>
<b>③ 敷地内の緑化</b>				
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.17	外構緑化:14.1%/建物緑化:0%
<b>④ 地域材の活用</b>			(評価ポイント)	<b>1.0</b>
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

計画上の配慮事項	
総合	注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 照明器具はLEDを採用また人感センサー制御を採用し省エネに貢献し、二酸化炭素排出低減につなげている。
Q1 室内環境	注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 評価対象外
Q2 サービス性能	注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 階高を高くすることにより室内環境にゆとりを持たせ、空間の自由さを確保した。また、設備配線・配管を露出とすることで更新・改修をし易くした。
Q3 室外環境(敷地内)	注) 「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 既存建物と外壁仕様・色合いを同等の材質・色を採用することで、周囲の建物とのバランスを調和させた。
LR1 エネルギー	注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 照明器具算定において省エネ基準を満たし、また人感センサーを採用することによってエネルギー消費低減に努めている。
LR2 資源・マテリアル	注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 節水型大便器を採用し、またセンサー一体形小便器や泡沫タイプの水栓を採用することで水資源保護に努めました。
LR3 敷地外環境	注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 敷地内車道や通路を除き、設備ヤード等の場所については緑地とした。
その他	注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。 廃棄物の分別収集、分別監視・専門工事別回収をすることにより廃棄物発生抑制に努めます。省燃費運転のマニュアルによる作業員への教育の徹底により作業車両から出るCO2排出量削減に取り組みます。