
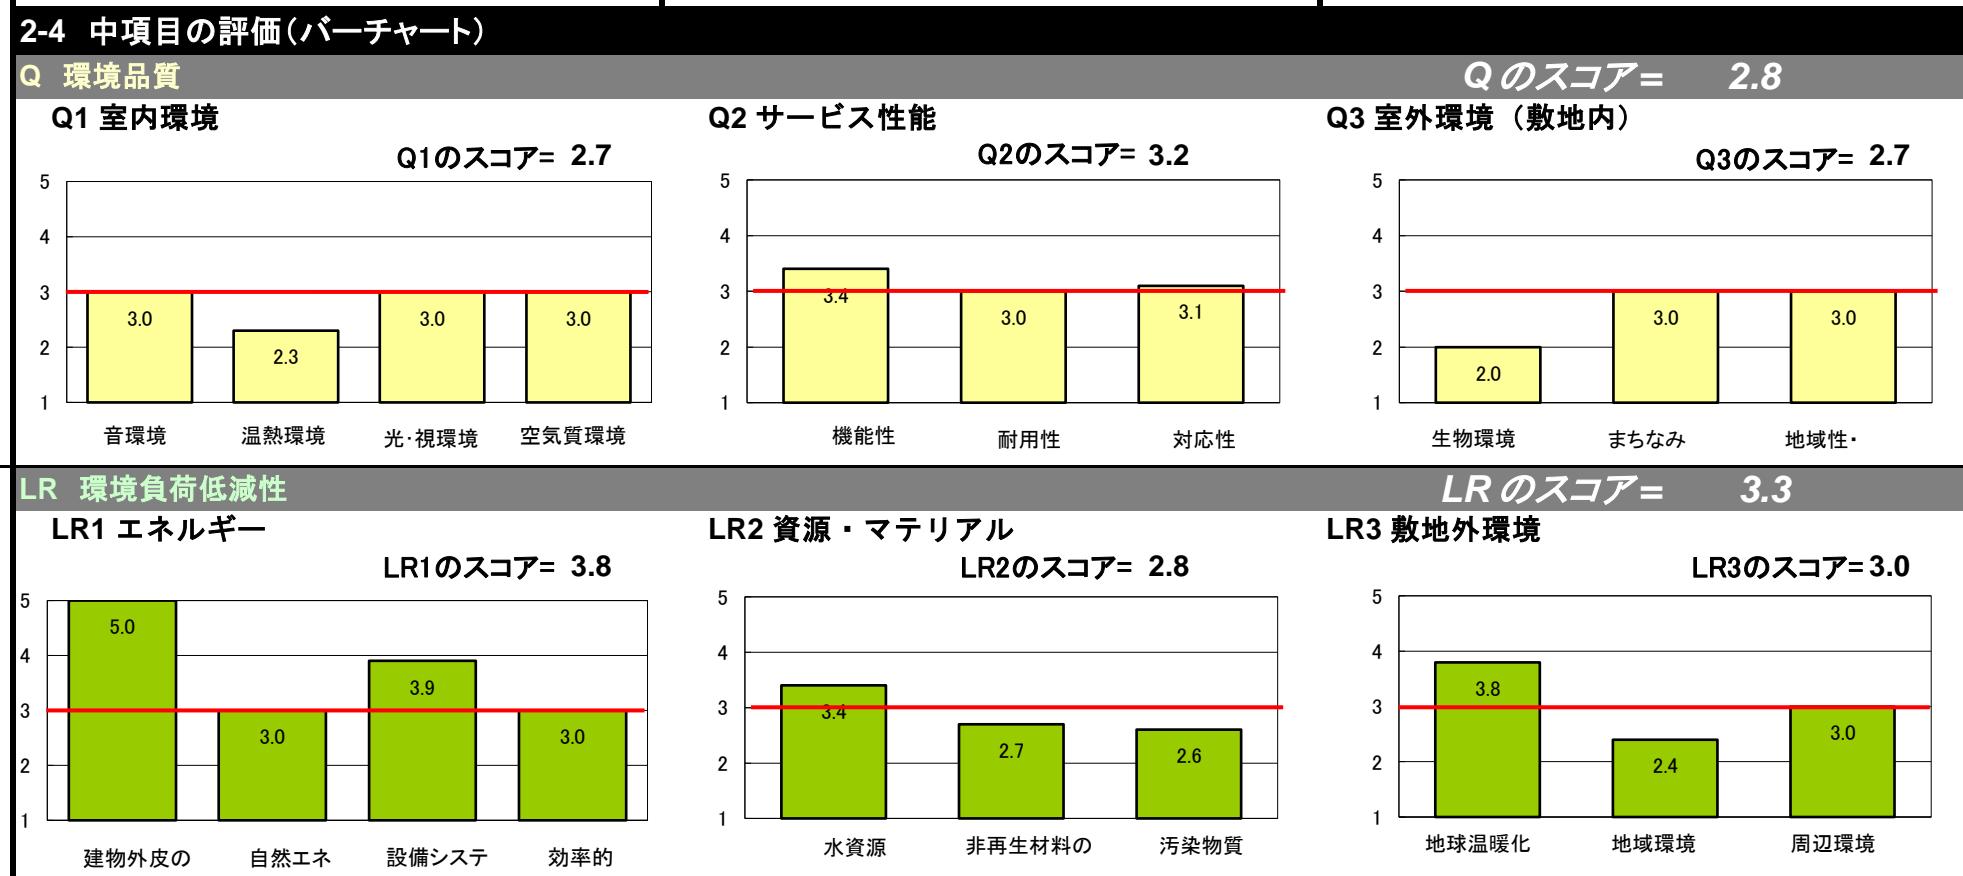


CASBEE あいち

■ 使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■ 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)_AICHI

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	「岡崎市上明大寺町2丁目計画」	階数	地上5階
建設地	愛知県岡崎市上明大寺町2丁目13号	構造	RC造
用途地域	商業地域・準防火地域	平均居住人員	40人
気候区分	6地域	年間使用時間	8,760時間/年
建物用途	事務所	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2020年1月 予定	評価の実施日	2019年7月1日
敷地面積	750 m ²	作成者	大橋 葵
建築面積	443 m ²	確認日	2019年7月1日
延床面積	2,001 m ²	確認者	宮本 朋也

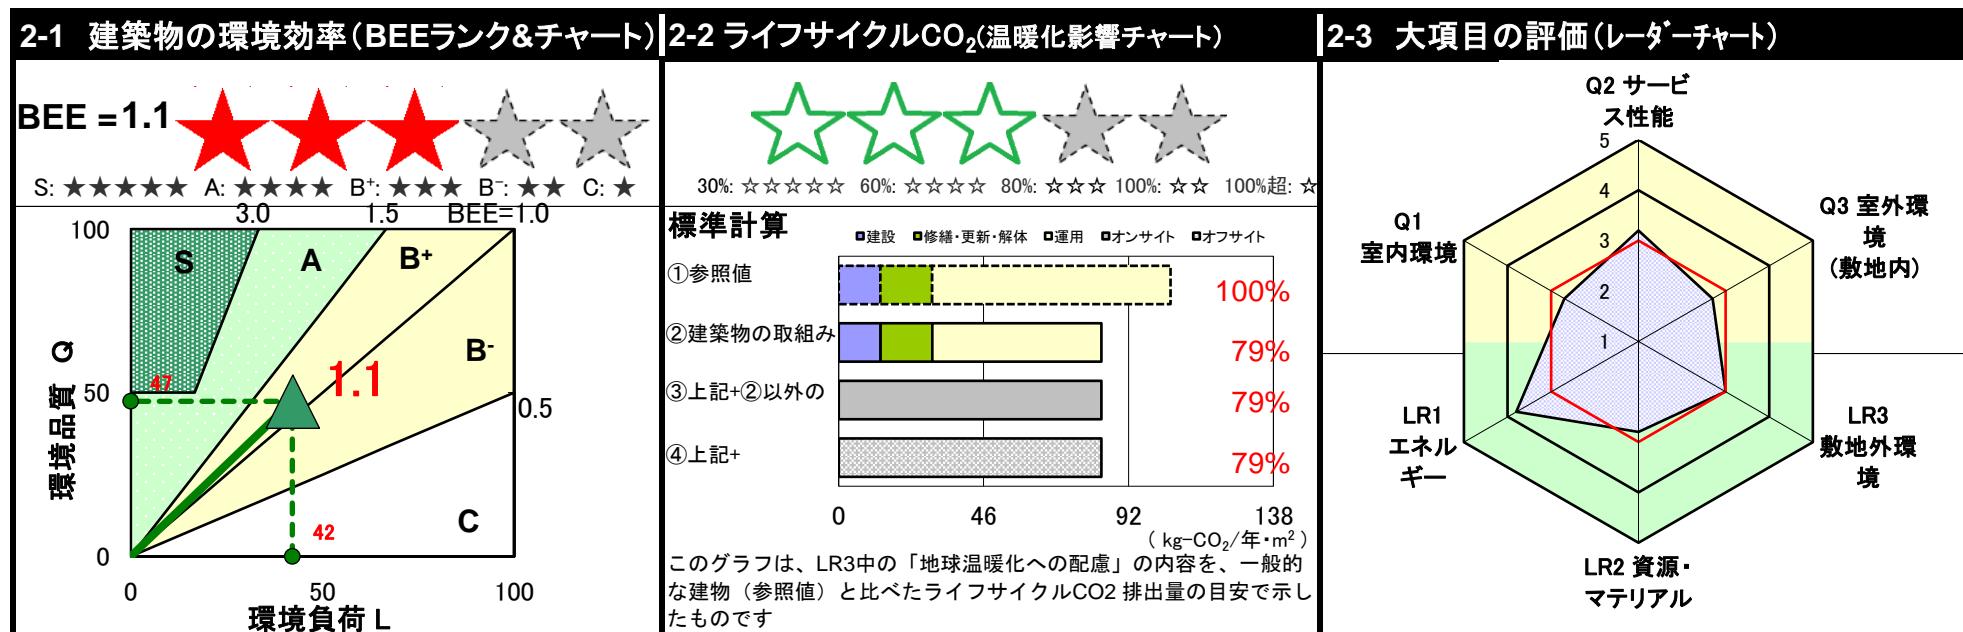

3 重点項目	
①地球温暖化への配慮	③敷地内の緑化
3.8	2.0
	
②資源の有効活用	④地域材の活用
2.8	1.0
	

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮

LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用

Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性

LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化

Q-3 1 生物環境の保全と創出

$$\text{外構緑化指数} = \frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)}を除いた} \times 100$$

$$\text{建物緑化指数} = \frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$$



スコアシート 実施設計段階		独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部		建物全体・共用部・宿居・宿泊部		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	実施設計段階			評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質										
Q1 室内環境						0.40				
1 音環境				0.1	3.0	0.15				2.8
1.1 室内騒音レベル				3.0	3.0	0.40				2.7
1.2 遮音				0.4	3.0	0.40				
1 開口部遮音性能				-	3.0	0.60				
2 界壁遮音性能				-	3.0	0.40				
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	3.0	-				
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	3.0	-				
1.3 吸音				-	3.0	0.20		3.0		
2 溫熱環境				0.3	2.3	0.35				2.3
2.1 室温制御				0.5	3.7	0.50				
1 室温				3.0	5.0	0.38				
2 外皮性能				3.0	3.0	0.25				
3 ゾーン別制御性				3.0	3.0	0.38				
2.2 湿度制御				3.0	1.0	0.20				
2.3 空調方式				3.0	1.0	0.30				
3 光・視環境				0.2	3.0	0.25				3.0
3.1 昼光利用				0.3	3.0	0.30				
1 昼光率				3.0	3.0	0.60				
2 方位別開口				-	3.0	5.0				
3 昼光利用設備				-	3.0	0.40				
3.2 グレア対策				0.3	3.0	0.30				
1 昼光制御				5.0	3.0	1.00				
3.3 照度				3.0	3.0	0.15				
3.4 照明制御				3.0	3.0	0.25				
4 空気質環境				0.2	3.0	0.25				3.0
4.1 発生源対策				0.5	3.0	0.50				
1 化学汚染物質				3.0	3.0	1.00				
4.2 換気				0.3	3.0	0.30				
1 換気量				3.0	3.0	0.33				
2 自然換気性能				3.0	3.0	0.33				
3 取り入れ外気への配慮				3.0	3.0	0.33				
4.3 運用管理				0.2	3.0	0.20				
1 CO ₂ の監視				3.0	3.0	1.00				
2 喫煙の制御				3.0	-	-				
Q2 サービス性能				-	0.30	-	-	-		3.2
1 機能性				0.4	3.4	0.40				3.4
1.1 機能性・使いやすさ				0.4	3.3	0.40				
1 広さ・収納性				3.0	3.0	0.33				
2 高度情報通信設備対応				3.0	4.0	0.33				
3 バリアフリー計画	独自			3.0	3.0	0.33				
1.2 心理性・快適性				0.3	3.0	0.30				
1 広さ感・景観 (天井高)				3.0	3.0	0.33				
2 リフレッシュスペース				3.0	3.0	0.33				
3 内装計画				3.0	3.0	0.33				
1.3 維持管理				0.3	4.0	0.30				
1 維持管理に配慮した設計				3.0	4.0	0.50				
2 維持管理用機能の確保				3.0	4.0	0.50				
2 耐用性・信頼性				0.3	3.0	0.31				3.0
2.1 耐震・免震・制震・制振				0.4	3.0	0.48				
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				3.0	3.0	1.00				
2 免震・制震・制振性能				3.0	-	-				
2.2 部品・部材の耐用年数				0.3	3.0	0.33				
1 車体材料の耐用年数				-	3.0	0.71				
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				-	3.0	0.29				
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				-	3.0	-				
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				-	3.0	-				
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				-	3.0	-				
6 主要設備機器の更新必要間隔				-	3.0	-				
2.4 信頼性				0.1	3.2	0.19				
1 空調・換気設備				3.0	3.0	0.20				
2 給排水・衛生設備				3.0	3.0	0.20				
3 電気設備				3.0	3.0	0.20				
4 機械・配管支持方法				3.0	3.0	0.20				
5 通信・情報設備				3.0	4.0	0.20				

3 対応性・更新性	②	事務所階を3710、住宅部は3310としている。 住居部は2900N/m ²	0.2	3.1	0.29	-	-	-	3.1
			0.3	3.6	0.31	-	-	-	
			-	4.0	0.60	-	-	-	
			3.0	3.0	0.40	-	-	-	
			3.0	3.0	0.31	-	-	-	
			0.3	3.0	0.38	-	-	-	
			-	3.0	0.33	-	-	-	
3.1 空間のゆとり			3.0	-	-	-	-	-	
1 階高のゆとり			3.0	-	0.22	-	-	-	
2 空間の形状・自由さ			3.0	3.0	-	-	-	-	
3.2 荷重のゆとり			3.0	-	-	-	-	-	
3.3 設備の更新性			3.0	3.0	0.44	-	-	-	
1 空調配管の更新性			3.0	-	-	-	-	-	
2 給排水管の更新性			-	-	-	-	-	-	
3 電気配線の更新性			-	-	-	-	-	-	
4 通信配線の更新性			-	-	-	-	-	-	
5 設備機器の更新性			-	-	-	-	-	-	
6 バックアップスペースの確保			-	-	-	-	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	-	0.30	-	-	-	2.7
1 生物環境の保全と創出	独自③		-	2.0	0.30	-	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮	独自④		-	3.0	0.40	-	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			0.3	3.0	0.30	-	-	-	3.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	独自④		-	3.0	0.50	-	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			-	3.0	0.50	-	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	-	-	3.3
LR1 エネルギー			-	-	0.40	-	-	-	3.8
1 建物外皮の熱負荷抑制		BPIm=0.70	3.0	5.0	0.30	-	-	-	5.0
2 自然エネルギー利用			3.0	3.0	0.20	-	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化		BEIm=0.71	3.0	3.9	0.30	-	-	-	3.9
4 効率的運用			0.2	3.0	0.20	-	-	-	3.0
集合住宅以外の評価			1.0	3.0	1.00	-	-	-	
4.1 モニタリング			3.0	3.0	0.50	-	-	-	
4.2 運用管理体制			3.0	3.0	0.50	-	-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	-	-	
4.1 モニタリング			-	-	-	-	-	-	
4.2 運用管理体制			-	-	-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル			-	-	0.30	-	-	-	2.8
1 水資源保護			0.1	3.4	0.15	-	-	-	3.4
1.1 節水		節水型の設備機器を採用している。	3.0	4.0	0.40	-	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			0.6	3.0	0.60	-	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無			3.0	3.0	1.00	-	-	-	
2 雜排水等利用システム導入の有無			3.0	-	-	-	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			0.6	2.7	0.63	-	-	-	2.7
2.1 材料使用量の削減			-	-	2.0	0.07	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			-	-	3.0	0.24	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用			-	-	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用			-	-	3.0	1.0	0.20	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			-	-	3.0	2.0	0.05	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	独自	再利用品の採用を推進する	-	-	3.0	4.0	0.24	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			0.2	2.6	0.22	-	-	-	2.6
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	3.0	0.32	-	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			0.6	2.5	0.68	-	-	-	
1 消火剤			-	-	2.0	0.50	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)			-	-	-	-	-	-	
3 冷媒			-	-	3.0	3.0	0.50	-	
LR3 敷地外環境			-	-	0.30	-	-	-	3.0
1 地球温暖化への配慮	①	LCCを意識した材料の選定をしている。	-	-	3.8	0.33	-	-	3.8
2 地域環境への配慮			0.3	2.4	0.33	-	-	-	2.4
2.1 大気汚染防止			-	-	3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			-	-	2.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			0.2	2.7	0.25	-	-	-	
1 雨水排水負荷低減	独自		-	-	3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制			-	-	3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制	独自		-	-	3.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制			-	-	2.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮			0.3	3.0	0.33	-	-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			0.4	3.0	0.40	-	-	-	
1 騒音	独自		-	-	3.0	1.00	-	-	
2 振動	独自		-	-	-	-	-	-	
3 悪臭			-	-	-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制			0.4	3.0	0.40	-	-	-	
1 風害の抑制			-	-	3.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制			-	-	3.0	-	-	-	
3 日照阻害の抑制			-	-	3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制			0.2	3.0	0.20	-	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			-	-	3.0	0.70	-	-	
2 基光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			-	-	3.0	0.30	-	-	

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.8
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.8	0.10	
② 資源の有効活用				2.8
Q2-2	耐震性・信頼性	3.0	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.1	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	2.7	0.19	
③ 敷地内の緑化				2.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.09	外構緑化:20.1%/建物緑化:1%
④ 地域材の活用		(評価ポイント)		1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化
重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 $(\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}) \text{の総和}$
重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用
重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■建物名称 「岡崎市上明大寺町2丁目」

計画上の配慮事項	
総合	<p>注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 新たに出来る東岡崎駅前開発事業とのまとまりを考慮し、調和を考え街並みを形成するような建物デザインを意識しました。</p>
Q1 室内環境	<p>注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 シックハウス対策としF☆☆☆☆を採用。サッシは複層ガラスとし屋内環境に配慮しました。</p>
Q2 サービス性能	<p>注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 階高は3.7m以上確保。事務所として空間の形状や自由度に配慮しました。</p>
Q3 室外環境(敷地内)	<p>注) 「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 道路に面した空間に緑化を設け環境及び景観に配慮した。また樹種に関しては地域の自然環境を考慮したものを選定し維持管理を行っていきます。</p>
LR1 エネルギー	<p>注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 照明設備については、すべての機器にLEDを使用し環境負荷の低減に努めた。</p>
LR2 資源・マテリアル	<p>注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 有害物質を含まない材料を積極的に採用しました。</p>
LR3 敷地外環境	<p>注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 想定される駐車台数を確保しました。住宅・事務所それぞれの駐車場を明確に分離して安全に配慮しました。</p>
その他	<p>注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。</p>