
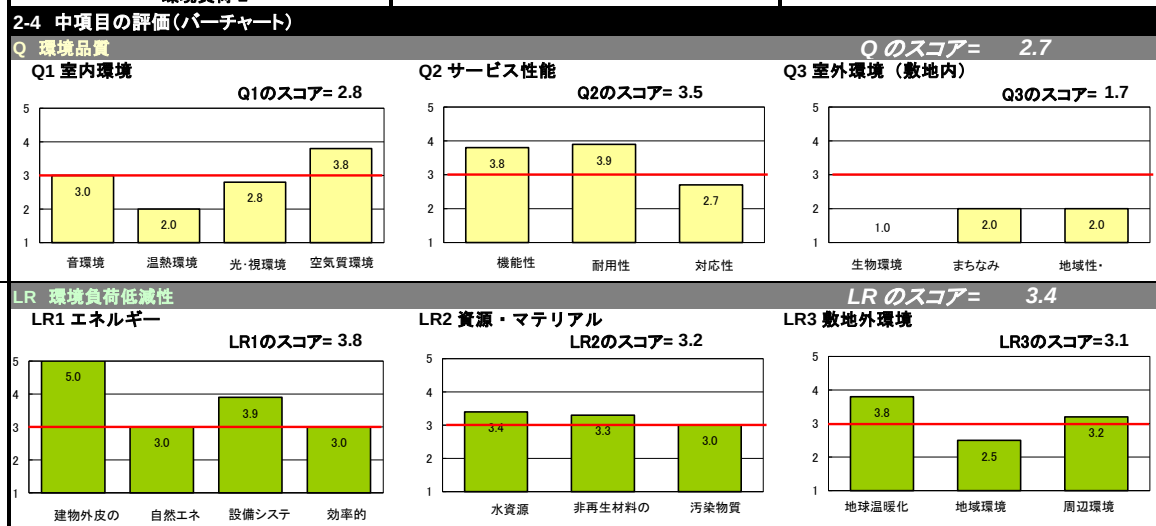


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	豊川市分庁舎	階数	地下0階地上3階
建設地	愛知県豊川市金屋町三丁目8番一画・3番一画・10番・11番・12番・13番・14番一画	構造	S造
用途地域	第二種住居地域 準防火地域	平均居住人員	92 人
気候区分	6地域	年間使用時間	2,520 時間/年
建物用途	事務所	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2027年4月 予定	評価の実施日	2025年2月5日
敷地面積	4,465 m ²	作成者	小早川拓俊
建築面積	1,525 m ²	確認日	2025年2月7日
延床面積	3,844 m ²	確認者	鈴木 暁

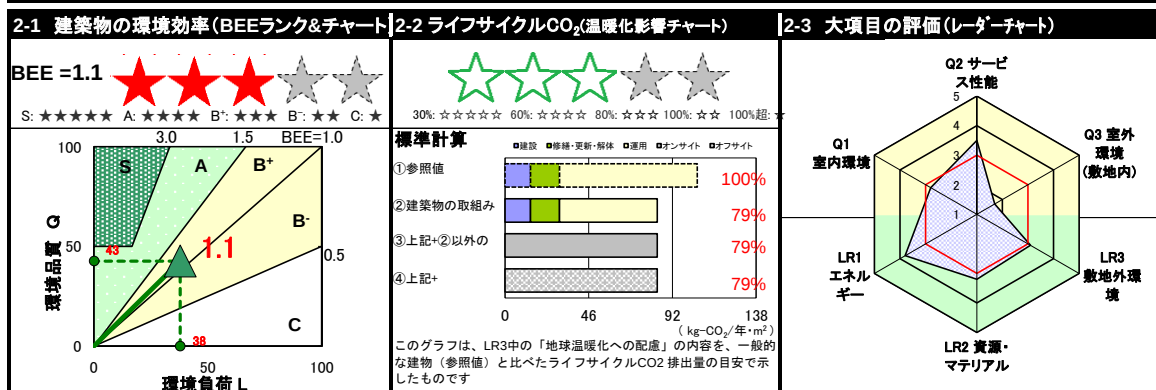

3 重点項目		
①地球温暖化への配慮	③敷地内の緑化	
3.8	1.0	外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)
		0.0 %
		建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)
		0.0 %
②資源の有効活用	④地域材の活用	
3.3	1.0	<外装材に使用した地域性のある材料>
		なし
		<建物の構造材・内装材・外構に使用した地域性のある素材>
		なし

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮

LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用

Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性

LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化

Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}}$ × 100建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}}$ × 100

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き
豊川市分庁舎

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄						全体	
配慮項目	教自基準	重点項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	全体	
Q 建築物の環境品質										2.7	
Q1 室内環境						0.40			-	2.8	
1 音環境				0.1	3.0	0.15	-	-	-	3.0	
1.1 室内騒音レベル				3.0	3.0	0.40	-	3.0	-		
1.2 遮音				0.4	3.0	0.40	-	-	-		
1 開口部遮音性能				-	3.0	0.60	-	3.0	-		
2 界壁遮音性能				-	3.0	0.40	-	3.0	-		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	3.0	-	-	3.0	-		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	3.0	-	-	3.0	-		
1.3 吸音				-	3.0	0.20	-	3.0	-		
2 温熱環境				0.3	2.0	0.35	-	-	-	2.0	
2.1 室温制御				0.5	3.0	0.50	-	-	-		
1 室温				3.0	3.0	0.38	-	3.0	-		
2 外皮性能				3.0	3.0	0.25	-	3.0	-		
3 ゾーン別制御性				3.0	3.0	0.38	-	-	-		
2.2 湿度制御				3.0	1.0	0.20	-	3.0	-		
2.3 空調方式				3.0	1.0	0.30	-	3.0	-		
3 光・視環境				0.2	2.8	0.25	-	-	-	2.8	
3.1 昼光利用				0.3	3.0	0.30	-	-	-		
1 昼光率				3.0	3.0	0.60	-	3.0	-		
2 方位別開口				-	-	-	-	3.0	-		
3 昼光利用設備				3.0	3.0	0.40	-	3.0	-		
3.2 グレア対策				0.3	3.0	0.30	-	-	-		
1 昼光制御				5.0	3.0	1.00	-	3.0	-		
3.3 照度				3.0	2.0	0.15	-	3.0	-		
3.4 照明制御				3.0	3.0	0.25	-	3.0	-		
4 空気質環境				0.2	3.8	0.25	-	-	-	3.8	
4.1 発生源対策				0.5	5.0	0.50	-	-	-		
1 化学汚染物質			F☆☆☆☆を積極的に採用している。	3.0	5.0	1.00	-	3.0	-		
4.2 換気				0.3	2.3	0.30	-	-	-		
1 換気量				3.0	3.0	0.33	-	3.0	-		
2 自然換気性能				3.0	3.0	0.33	-	3.0	-		
3 取り入れ外気への配慮				3.0	1.0	0.33	-	3.0	-		
4.3 運用管理				0.2	3.0	0.20	-	-	-		
1 CO ₂ の監視				3.0	1.0	0.50	-	-	-		
2 喫煙の制御			建物全体が非喫煙建物である。	3.0	5.0	0.50	-	-	-		
Q2 サービス性能				-	-	0.30	-	-	-	3.5	
1 機能性				0.4	3.8	0.40	-	-	-	3.8	
1.1 機能性・使いやすさ				0.4	3.3	0.40	-	-	-		
1 広さ・収納性				3.0	3.0	0.33	-	3.0	-		
2 高度情報通信設備対応				3.0	3.0	0.33	-	3.0	-		
3 バリアフリー計画	独自		県条例及びバリアフリー法による誘導基準を満たしている。	3.0	4.0	0.33	-	-	-		
1.2 心理性・快適性				0.3	4.3	0.30	-	-	-		
1 広さ感・景観 (天井高)			執務室の天井高さ2.7m、東面に窓を設置。	3.0	4.0	0.33	-	3.0	-		
2 リフレッシュスペース			執務室のある階に職員、来客が利用できる休憩スペースを設置。	3.0	5.0	0.33	-	-	-		
3 内装計画			内観パースによる内装計画を実施。	3.0	4.0	0.33	-	-	-		
1.3 維持管理				0.3	4.0	0.30	-	-	-		
1 維持管理に配慮した設計			防汚性、耐候性の高い外装材を採用。メンテナンスしやすい内装材を採用。	3.0	4.0	0.50	-	-	-		
2 維持管理用機能の確保			各階に倉庫、トイレ周囲にSKを設け維持管理機能を確保。	-	4.0	0.50	-	-	-		
2 耐用性・信頼性				0.3	3.9	0.31	-	-	-	3.9	
2.1 耐震・免震・制震・制振				0.4	4.6	0.48	-	-	-		
1 耐震性(建物のこわれにくさ)			官庁施設の総合耐震計画基準により耐震安全性I類(重要度係数1.5)を採用。	3.0	5.0	0.80	-	-	-		
2 免震・制震・制振性能				3.0	3.0	0.20	-	-	-		
2.2 部品・部材の耐用年数				0.3	3.0	0.33	-	-	-		
1 躯体材料の耐用年数		②		-	3.0	0.23	-	-	-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				-	3.0	0.23	-	-	-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				-	3.0	0.09	-	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				-	3.0	0.08	-	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				-	3.0	0.15	-	-	-		
6 主要設備機器の更新必要間隔				-	3.0	0.23	-	-	-		
2.4 信頼性				0.1	4.0	0.19	-	-	-		
1 空調・換気設備		②	熱源を電気、ガスを採用し、災害時にも利用できる様分散化を採用。	3.0	4.0	0.20	-	-	-		
2 給排水・衛生設備				3.0	3.0	0.20	-	-	-		
3 電気設備			既存の非常用発電設備より災害時に切替えにより受電可能。	3.0	4.0	0.20	-	-	-		
4 機械・配管支持方法			設計用水平震度KH2.0	3.0	5.0	0.20	-	-	-		
5 通信・情報設備			情報拠点により災害時に情報発信が可能。	3.0	4.0	0.20	-	-	-		

3 対応性・更新性			0.2	2.7	0.29	-	-	-	2.7
3.1 空間のゆとり			0.3	2.2	0.31	-	-	-	
1 階高のゆとり			-	1.0	0.60	-	3.0	-	
2 空間の形状・自由さ			3.0	4.0	0.40	-	3.0	-	
3.2 荷重のゆとり			3.0	3.0	0.31	-	3.0	-	
3.3 設備の更新性			0.3	3.0	0.38	-	-	-	
1 空調配管の更新性			-	3.0	0.17	-	-	-	
2 給排水管の更新性			3.0	3.0	0.17	-	-	-	
3 電気配線の更新性			3.0	3.0	0.11	-	-	-	
4 通信配線の更新性			3.0	3.0	0.11	-	-	-	
5 設備機器の更新性			3.0	3.0	0.22	-	-	-	
6 バックアップスペースの確保			3.0	3.0	0.22	-	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	-	0.30	-	-	-	1.7
1 生物環境の保全と創出			独自③	-	1.0	0.30	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮			独自④	-	2.0	0.40	-	-	2.0
3 地域性・アメニティへの配慮				0.3	2.0	0.30	-	-	2.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			独自④	-	2.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上				-	2.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性									3.4
LR1 エネルギー				-	0.40	-	-	-	3.8
1 建物外皮の熱負荷抑制			BPI=0.67	3.0	5.0	0.30	-	-	5.0
2 自然エネルギー利用				3.0	3.0	0.20	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化			BEI=0.71	3.0	3.9	0.30	-	-	3.9
4 効率的運用				0.2	3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価				1.0	3.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング				3.0	3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制				3.0	3.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価				-	-	-	-	-	
4.1 モニタリング				-	3.0	-	-	-	
4.2 運用管理体制				-	3.0	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-	-	3.2
1 水資源保護				0.1	3.4	0.15	-	-	3.4
1.1 節水				3.0	4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				0.6	3.0	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.67	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.33	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減				0.6	3.3	0.63	-	-	3.3
2.1 材料使用量の削減				-	3.0	0.07	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				-	3.0	0.24	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用				-	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用				3.0	5.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				3.0	2.0	0.05	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み				3.0	3.0	0.24	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				0.2	3.0	0.22	-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	3.0	0.32	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避				0.6	3.0	0.68	-	-	
1 消火剤				-	-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)				-	3.0	0.50	-	-	
3 冷媒				3.0	3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境				-	0.30	-	-	-	3.1
1 地球温暖化への配慮			①	-	3.8	0.33	-	-	3.8
2 地域環境への配慮				0.3	2.5	0.33	-	-	2.5
2.1 大気汚染防止				-	3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善				-	2.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				0.2	3.0	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減			独自	-	3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制				-	3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制			独自	-	5.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制				-	1.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮				0.3	3.2	0.33	-	-	3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				-	-	-	-	-	
1 騒音			独自	-	-	-	-	-	
2 振動			独自	-	-	-	-	-	
3 悪臭				-	-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制				0.6	3.0	0.67	-	-	
1 風害の抑制				-	-	-	-	-	
2 砂塵の抑制				-	3.0	-	-	-	
3 日照障害の抑制				-	3.0	1.00	-	-	
3.3 光害の抑制				0.3	3.7	0.33	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策				-	4.0	0.70	-	-	
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				-	3.0	0.30	-	-	

重点項目スコアシート
豊川市分庁舎

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいも版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.8
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.8	0.10	3.3
② 資源の有効活用				
Q2-2	耐震性・信頼性	3.9	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	2.7	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.3	0.19	
③ 敷地内の緑化				1.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.09	外構緑化:0%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用		(評価ポイント)		1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 豊川市分庁舎

計画上の配慮事項	
総合	・①スムーズに手続きできる庁舎、②誰もが利用しやすい開かれた庁舎、③災害発生時に業務を円滑に継続できる庁舎、④効率的な職場環境が整った庁舎を基本コンセプトとし、地域に開かれた分庁舎を目指した。
Q1 室内環境	・内装仕上げ材にF☆☆☆☆を全面的に採用。執務室等の天井に吸音材を使用することにより、円滑な窓口対応や執務環境を確保した。
Q2 サービス性能	・県条例及びバリアフリー法による誘導基準を満たす。執務室の天井高さ2.7m、東面に窓を設置。執務室のある階に職員、来客が利用できる休憩スペースを設置。防汚性、耐候性の高い外装材を採用。メンテナンスしやすい内装材を採用。各階に倉庫、トイレ周囲にSKを設け維持管理機能を確保。官庁施設の総合耐震計画基準により耐震安全性Ⅰ類(重要度係数1.5)を採用。熱源を電気、ガスを採用し、災害時にも利用できる様分散化を実施した。
Q3 室外環境(敷地内)	・周囲の環境(既存の庁舎)や街並みに調和した建物ボリューム、色合いとした。
LR1 エネルギー	・屋根及び外壁の断熱性能の確保や開口部に複層ガラスを採用により、建物外皮の熱負荷抑制の実施。
LR2 資源・マテリアル	・リサイクル材の積極利用。
LR3 敷地外環境	・適切な量の駐車スペースの確保及び来庁者用自転車置場の配置、南側に駐車場を配置することによる近隣への環境配慮。
その他	・特になし